



CAPACITORES PARA MOTORES MKC (CBB60)

CONSTRUCCION

- Film de dieléctrico de polipropileno
- Envase plástico
- Resina poliuretánica

CARACTERISTICAS

- Propiedades auto -regenerantes
- bajo factor de disipación
- resistencia de aislamiento de alto

APLICACIONES TIPICAS

- Se aplica a AC, DC y a circuitos pulsantes de electromotores, bombas de agua, compresores de aire, aire acondicionados, etc.

TERMINALES


- 4PIN
- CABLE

DATOS TECNICOS Y ESPECIFICACIONES


Standart	EN60252
Capacitancia Nominal Cn	3,0 - 60,0 μ f
Tolerancia	$\pm 5\%$, $\pm 10\%$
Tensión Nominal	450 V
Frecuencia	50/60 Hz
Expectativa de vida	10,000h (clase B)
Umax	1,1*UN(UN: tensión nominal)
Imax	1,3*IN(IN: tensión nominal)
Factor de disipación	$\leq 0,002$ (50Hz)
Resistencia	1,7*UN, 2s
categoría climática	40/70/21
Temp mínima de operación	-40
Temp máxima de operación	70
Prueba de calor húmedo	21 días

ORIGEN: China

PLANOS DIMENSIONALES

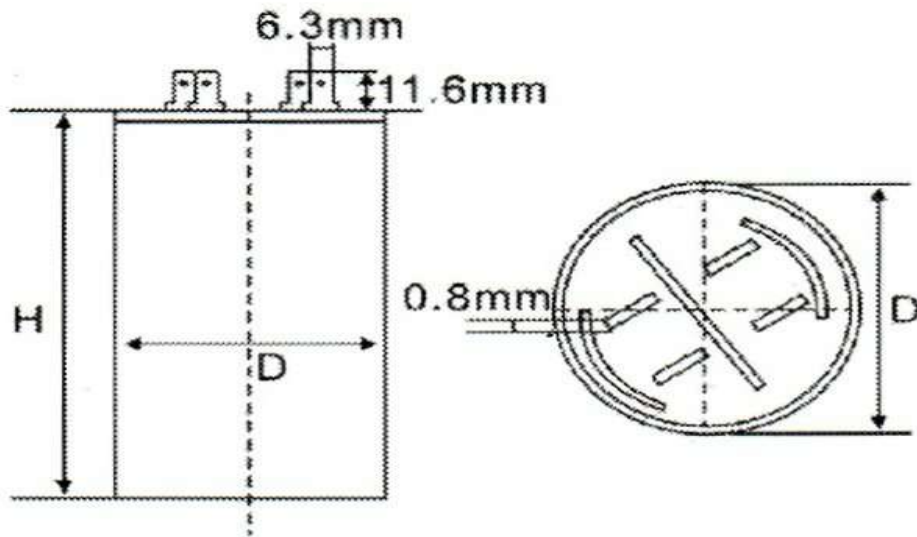

PIN 4

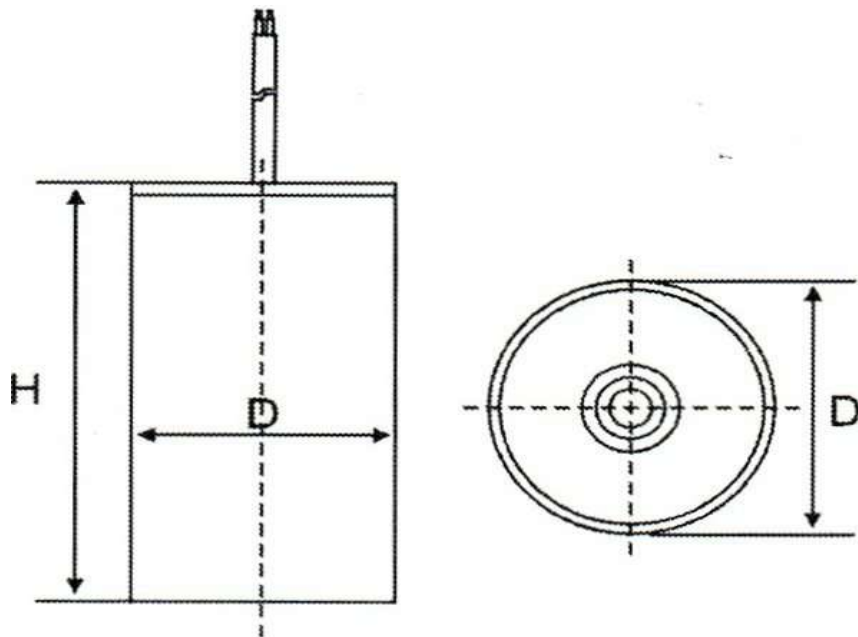

CABLE



TABLA DE MEDIDAS

CAPACITANCIA	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)
3,0 μ f	30	60
4,0 μ f		
5,0 μ f		
6,0 μ f		
8,0 μ f		
10 μ f		
12,5 μ f		
14 μ f		
16 μ f		
18 μ f		
20 μ f	35	60
22 μ f		
25 μ f		
27 μ f	40	70
30 μ f		
32 μ f		
35 μ f		
40 μ f		
45 μ f		
50 μ f	45	70
60 μ f		