
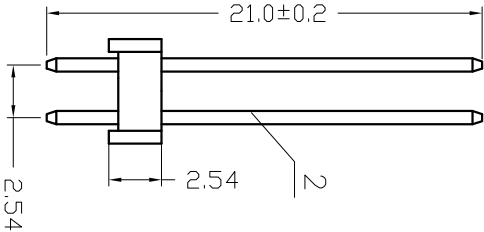
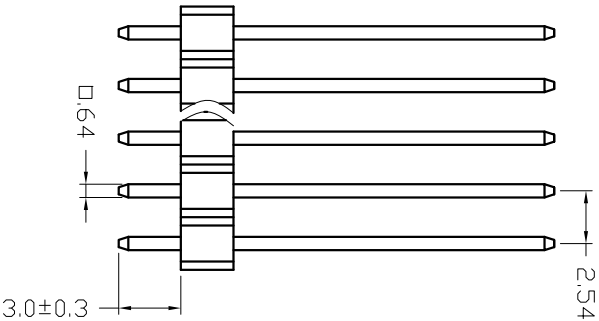


序号 /Rev.No.	名称 /Title	文件编号 /File No.
1	塑料件	
2	端子	

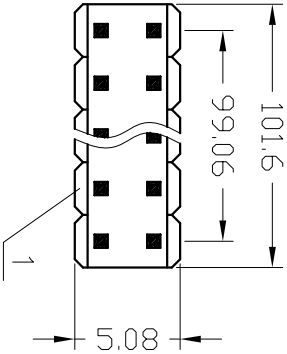

Specifications:
Contact Resistance: 30mΩ max.at DC 100 mA
Insulator Resistance: 1000M Ω min.at DC 500V
Current Rating: 1AMP

Dielectric Withstanding
Voltage: AC 500V For 1 minute
Operating Temperature:-55°C--+105°C
Contact: Brass
Housing: PBT &30% Glass Fiber(UL 94V-0)

要求:

1. 塑料件无裂痕。
2. 整排端子成一直线，相邻端子之间相互平行。

序号 /Rev.No.	更改记录 /Revision note	签名 /Signature	日期 /Date
-------------	---------------------	---------------	----------

设计 /Designed by		绘图 /Drawing by		审核 /Checked by		批准 /Approved by		未注公差 General Tolerance	
 新亚电子 XINVA ELECTRONIC CO.,LTD		图名 /Title		文件编号 /File No.		页序 /Sheet		X	X"
		112-A-DS80G						X	X"
								XXX	XXX
								0.001	0.001
备注 /Remark								单位 /Units	mm