



LED Numeric Display 發光數字顯示管 / 发光数字显示管

PLD-041




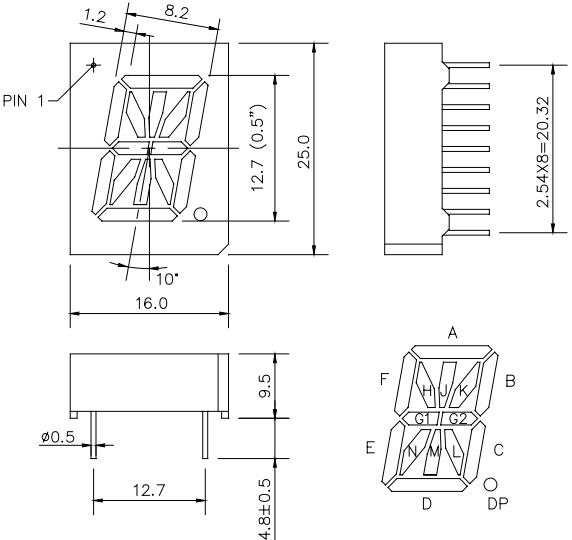


Unit 單位/单位：mm
Tolerance 公差/公差：±0.3mm

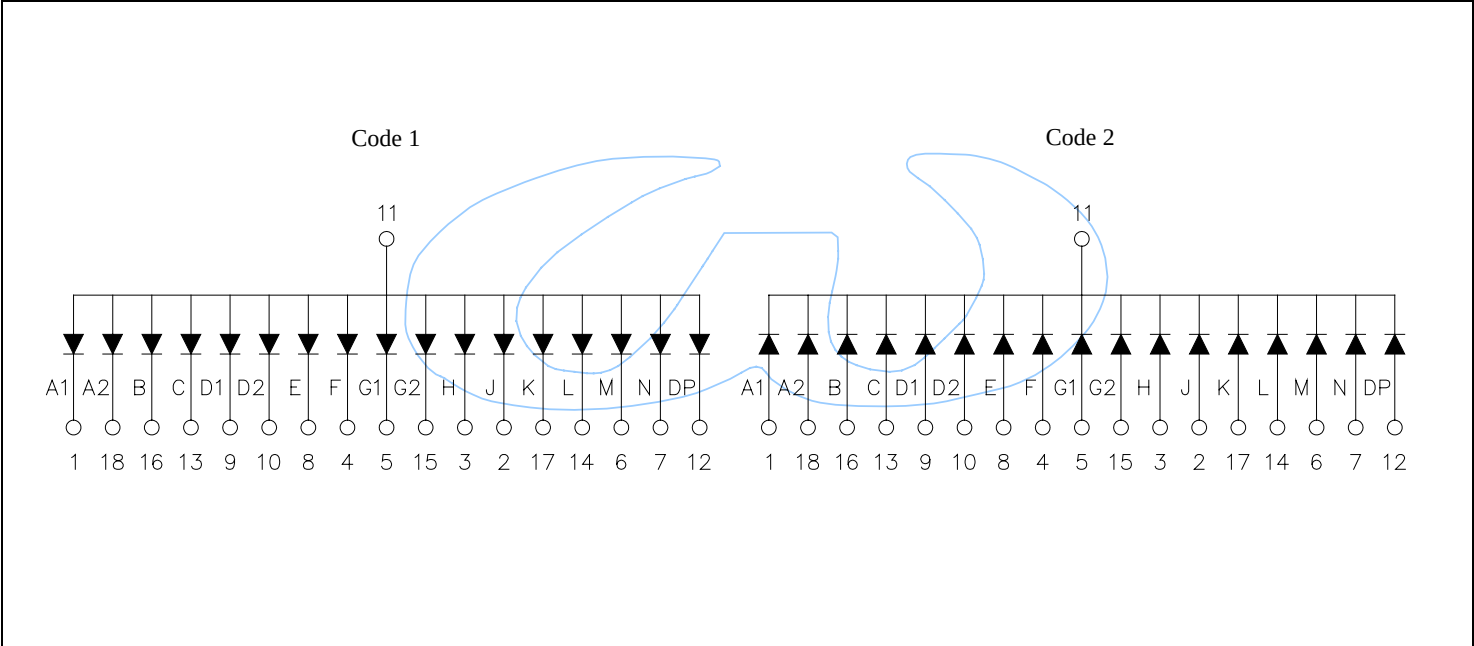

Part Number 型號/型号 (Example) 舉例/举例	Digit Height 字型高度	Surface Color 表面顏色 表面颜色	Polarity 極性 极性	Internal Circuit 內部電路 内部电路	Emitting Color 發光顏色 发光颜色	Brightness 光度	Peak Wavelength 波長/波长 λ_p (nm/纳米)	Forward Voltage ($I_F=20mA$) 正向工作電壓 正向工作电压 V_F (V/伏特)		Luminous Intensity ($I_F=10mA$) 發光亮度 发光亮度 I_v (μcd /坎德拉)	
							Typ.	Typ.	Max.	Min.	Typ.
WADA10501RPB	0.50"	Black	Common Anode	Code 1	Red	Normal	700	2.0	2.8	350	600
WADC10502RPB	0.50"	Black	Common Cathode	Code 2	Red	Normal	700	2.0	2.8	350	600
WADA10501RHB	0.50"	Black	Common Anode	Code 1	Red	High	645	2.0	2.8	800	1500
WADC10502RUB	0.50"	Black	Common Cathode	Code 2	Red	Ultra	640	2.0	2.8	4500	8500
WADA10501GHB	0.50"	Black	Common Anode	Code 1	Green	High	572	2.2	2.8	300	650


LED Numeric Display 發光數字顯示管 / 发光数字显示管

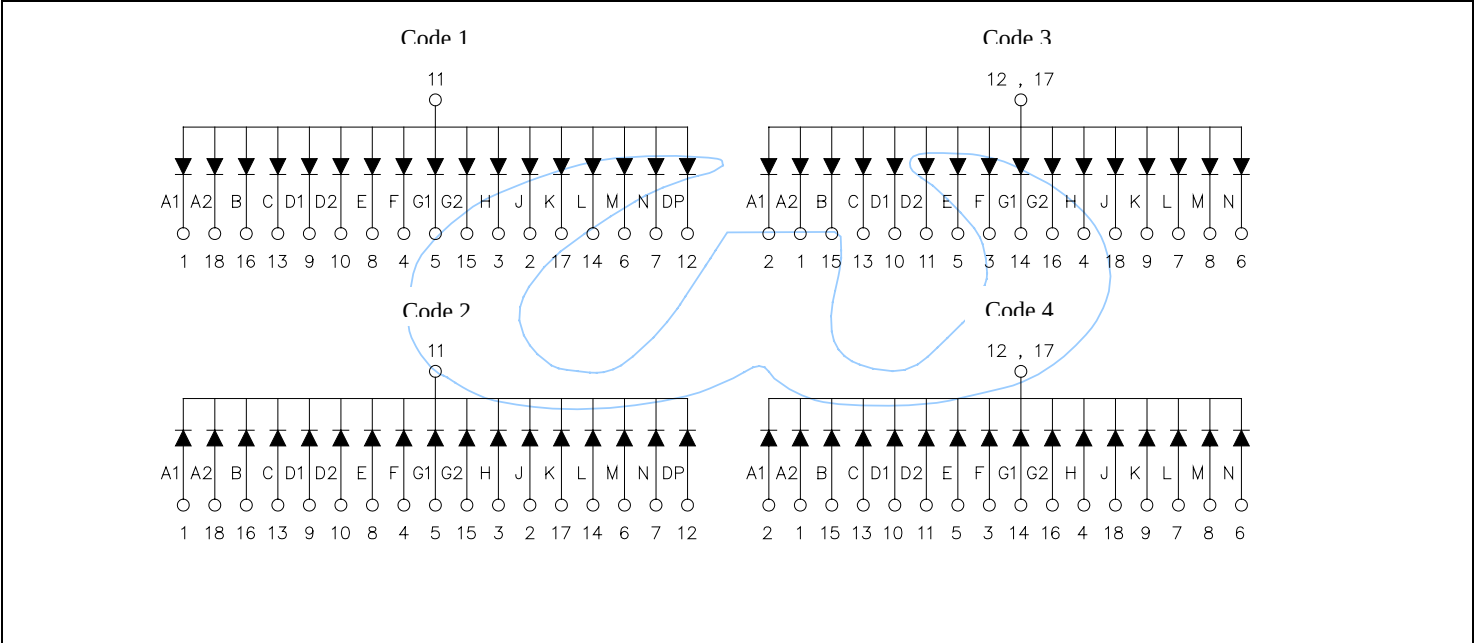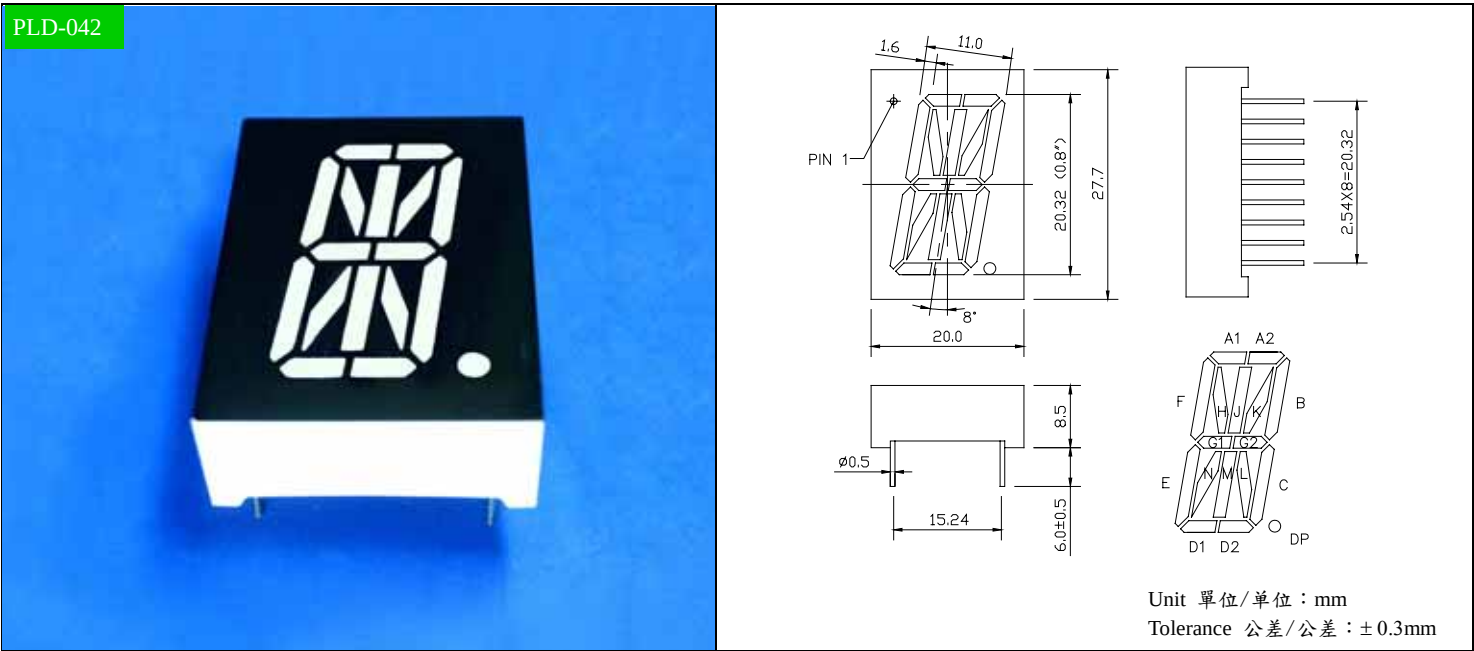

Part Number 型號/型号 (Example) 舉例/举例	Digit Height 字型高度	Surface Color 表面顏色 表面顏色	Polarity 極性 極性	Internal Circuit 內部電路 內部電路	Emitting Color 發光顏色 發光顏色	Brightness 光度	Peak Wavelength 波長/波长 λp(nm/納米)	Forward Voltage (If =20mA) 正向工作電壓 正向工作电压 VF (V/伏特)		Luminous Intensity (If =10mA) 發光亮度 發光亮度 Iv (μcd /坎德拉)	
							Typ.	Typ.	Max.	Min.	Typ.
WADA10801RHB	0.80"	Black	Common Anode	Code 1	Red	High	645	2.0	2.8	2000	3000
WADC10802RHB	0.80"	Black	Common Cathode	Code 2	Red	High	645	2.0	2.8	2000	3000
WADA10801RSG	0.80"	Grey	Common Anode	Code 1	Red	Super	660	2.0	2.8	3000	6500
WADA10801GHB	0.80"	Black	Common Anode	Code 1	Green	High	570	2.2	2.8	1600	3000
WADC10802GSB	0.80"	Black	Common Cathode	Code 2	Green	Super	572	2.2	2.8	2500	4500

LED Numeric Display 發光數字顯示管 / 发光数字显示管



PLD-043

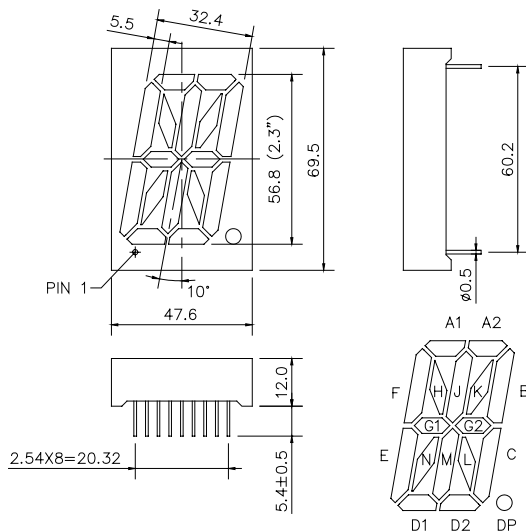

Unit 單位/单位: mm
Tolerance 公差/公差: ±0.3mm

Code 1

Code 2

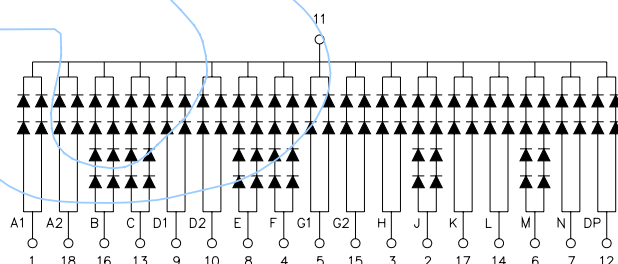
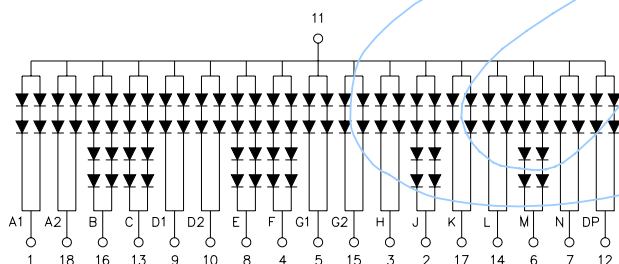


Part Number 型號/型号 (Example) 舉例/举例	Digit Height 字型高度	Surface Color 表面顏色 表面顏色	Polarity 極性 极性	Internal Circuit 內部電路 内部电路	Emitting Color 發光顏色 发光颜色	Brightness 光度	Peak Wavelength 波長/波长 λ_p (nm/纳米)	Forward Voltage ($I_F = 20\text{mA}$) 正向工作電壓 正向工作电压 V_F (V/伏特)		Luminous Intensity ($I_F = 10\text{mA}$) 發光亮度 发光亮度 I_v (μcd / 坎德拉)	
							Typ.	Typ.	Max.	Min.	Typ.
WADA12301RHB-SO	2.3"	Black	Common Anode	Code 1	Red	High	645	8.0	5.0	5500	9000
WADC12302RUB	2.3"	Black	Common Cathode	Code 2	Red	Ultra	660	7.2	3.6	16000	23000
WADA12301RHB	2.3"	Black	Common Anode	Code 1	Red	High	630	8.0	5.0	2100	3000
WADA12301GUB	2.3"	Black	Common Anode	Code 1	Green	Ultra	572	8.5	4.4	8000	15000
WADC12302GSB	2.3"	Black	Common Cathode	Code 2	Green	Super	570	8.5	4.4	5000	8500


The information and the parameters shown in this catalog are preliminary and for reference only. The specifications are subject to change without prior notice!

LED Numeric Display 發光數字顯示管 / 发光数字显示管

PLD-044

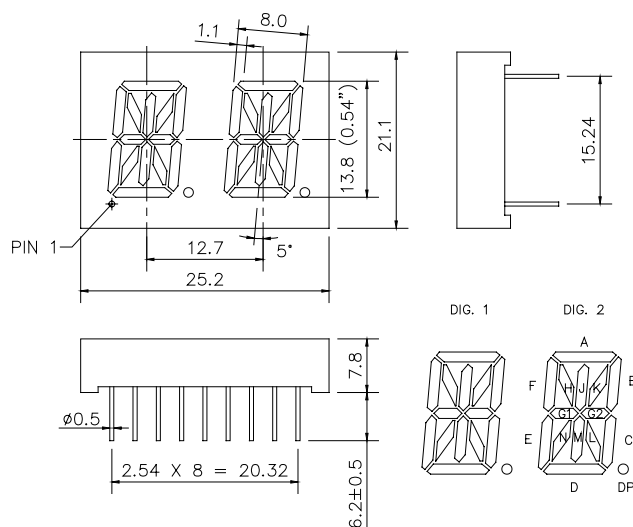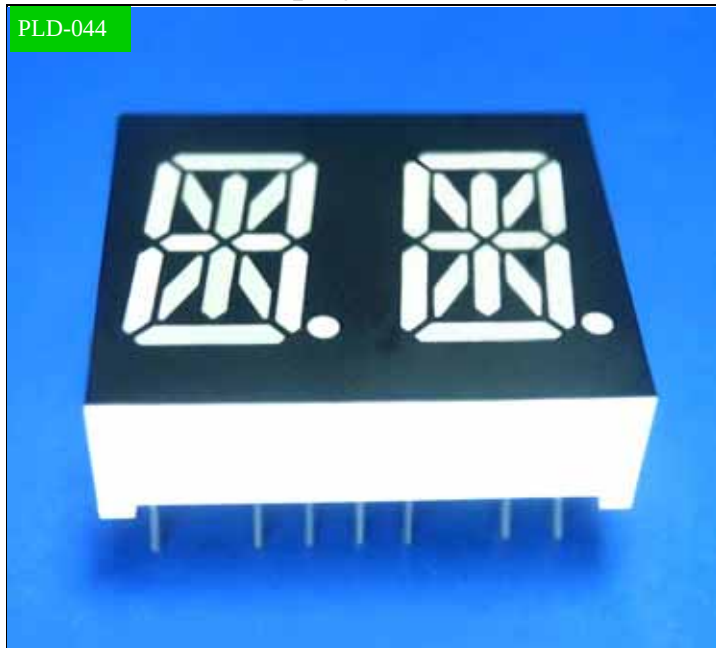

Unit 單位/單位 : mm
Tolerance 公差/公差 : ± 0.3mm

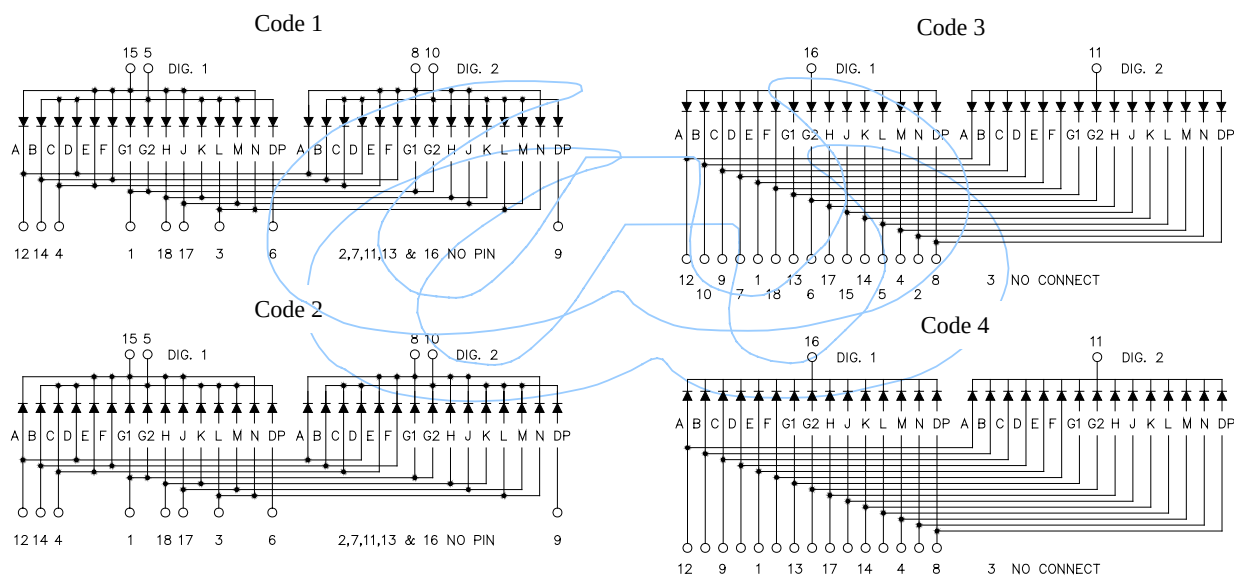

Part Number 型號/型号 (Example) 舉例/举例	Digit Height 字型高度	Surface Color 表面顏色 表面顏色	Polarity 極性 極性	Internal Circuit 內部電路 内部电路	Emitting Color 發光顏色 发光颜色	Brightness 光度	Peak Wavelength 波長/波长 λ_p (nm/纳米)	Forward Voltage ($I_F = 20mA$) 正向工作電壓 正向工作电压 V_F (V/伏特)		Luminous Intensity ($I_F = 10mA$) 發光亮度 发光亮度 I_v (μcd /坎德拉)	
							Typ.	Typ.	Max.	Min.	Typ.
WADA20541RSB	0.56"	Black	Common Anode	Code 1	Red	Super	650	2.0	2.6	3000	5500
WADC20542RPB	0.56"	Black	Common Cathode	Code 2	Red	Normal	700	2.2	2.8	280	600
WADA20541GSB	0.56"	Black	Common Anode	Code 1	Green	Super	572	2.0	2.8	1600	3500
WADC20544GHB	0.56"	Black	Common Cathode	Code 4	Green	High	700	2.0	2.8	950	2000
WADA20543BHB	0.56"	Black	Common Anode	Code 3	Blue	High	473	3.5	4.0	15000	23000