


cartucho de fusibles NH, NH2, Entrada: 355 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Cartucho fusible NH
Tipo de producto	con cuchillas de contacto
Tipo de indicador de fusión	Indicador frontal
Tipo de contacto	anticorrosión, de aleación de plata
Tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH
Datos técnicos generales	
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH2
Clase de servicio del cartucho fusible	gG
interruptor automático / tipo básico	3NA3
Tipo de montaje	orejetas conductoras
Tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	500 V
• con DC	440 V
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados
Capacidad de conmutación	

Poder de corte, corriente	
• con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado • según IEC 60947-2 / valor asignado	25 kA 120 kA
Disipación	
Pérdidas [W]	26 W
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	26 W
Electricidad	
corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	337,25 A
Corriente / con AC / valor asignado	355 A
Característica de limitación de corriente n.º/energía de corte	DE_3NA_2_500_gG_355
Diseño Mecánico	
Anchura	
• de la caja	57,8 mm
Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
Peso neto	665 g
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	
• mín. • máx. • durante el almacenamiento	-5 °C 40 °C Humedad relativa 90% a 20°C
Categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa
Certificados	
• Designaciones de referencia / según EN 61346-2 • Identificadores de los equipos / según IEC 81346-2:2009	F F

No está permitido desechar equipo eléctrico usado como residuo urbano no seleccionado, p. ej., como basura doméstica. Al desecharlo debe respetarse la normativa nacional e internacional vigente actualmente.



**General
Product Ap-
proval**



CSA

**Declaration of
Conformity**



EG-Konf.

Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

**Shipping Ap-
proval**



GL

other

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NA3254>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NA3254>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3254

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

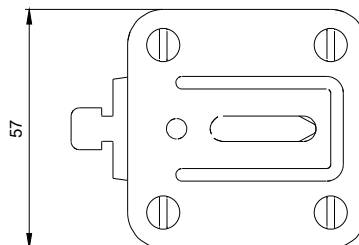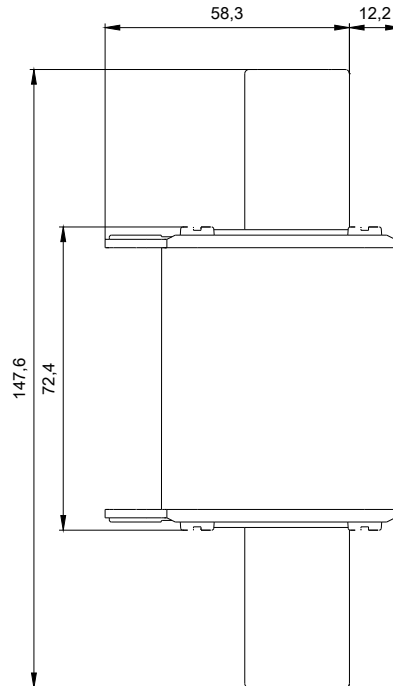

1

-F1



2

