

SETRON, fusible-interruptor-seccionador 3NP1, 3 polos, NH2, 400 A, para Montaje e instalación en placa de montaje, conexión plana, Plano de cubierta 70 mm



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interruptor-seccionador fusible 3NP1
Tipo de producto	Nivel de cubierta 70 mm
Tipo de control de fusibles	sin
Tipo de elemento de accionamiento	Asa de la tapa
Tipo de interruptor / en línea	No
Tipo de accionamiento de conmutación / accionamiento del motor	No

Datos técnicos generales	
Número de polos	3
Diseño del equipo	para montaje superficial o empotrado en placa de montaje
Tamaño de barretas seccionadoras	2 y 1
Tamaño del cartucho fusible	NH1, NH2
Corriente permanente / con 35 °C / valor asignado	400 A
Intensidad de paso / con interruptor cerrado / máxima admisible	40 kA
Valor de paso I**2t, máx. / 500 V	2 150 000 A ² ·s
Factor de potencia	

• con AC-22 B	0,65
• con AC-23 B	0,35
• con carga capacitiva	-0,25
interruptor automático / tipo básico	3NP11
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	1 000
Sistema de fusibles	fusible NH

Voltaje	
Tensión de aislamiento / valor asignado	690 V
Factor de potencia / con AC-21 B	0,95
Resistencia a tensión de choque / valor asignado	8 kV

Clase de protección	
Grado de protección IP	
• con interruptor cerrado / con tapa o cubierta de terminal de cable	IP40
• con interruptor cerrado / sin tapa o cubierta de terminal de cable	IP30
• frontal	IP40
• Abierta	IP20

Disipación	
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	48 W

Electricidad	
Corriente permanente	
• valor asignado	400 A
• con 40 °C / valor asignado	400 A
• con 45 °C / valor asignado	392 A
• con 50 °C / valor asignado	372 A
• con 55 °C / valor asignado	356 A
Intensidad de paso / con conexión rápida / máxima admisible	40 kA
Corriente en estado de conducción / I _c / máxima permitida	
• 400 V	40 000 A
• 500 V	40 000 A
Valor de paso I**2t, máx. / 400 V	1 515 000 A ² -s

Circuito principal	
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado / máx.	690 V
• con DC / valor asignado	440 V
• con DC / valor asignado / máx.	440 V
Intensidad de empleo / con carga capacitiva	

- con 400 V / máx.
- con 500 V / máx.

72 A

55 A

Circuito auxiliar

Número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	0
Número de contactos NC / para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA / para contactos auxiliares	0

Idoneidad

Aptitud para uso

- interruptor principal
- interruptor seccionador
- Pulsador de paro de emergencia
- Interruptor de seguridad
- Interruptor para mantenimiento/repación

No

Sí

No

Sí

Sí

Detalles del producto

Equipamiento del producto / enclavamiento	Sí
Componente del producto	
• Señalizador de disparo	No
• monitoreo de pérdida de fase	No
• disparador de mínima tensión	No
• disparador de mínima tensión con contacto en avance	No
Propiedad del producto / precintable	Sí
Ampliación del producto	
• interruptor auxiliar	Sí
• opcional	
— posibilidad de cierre	Sí
— accionamiento del motor	No
— monitoreo de pérdida de fase	Sí
— control de fusibles	Sí
— disparador de tensión	No
— Vigilancia de la protección contra sobretensión	Sí

Función del producto

Función del producto	
• control de fusibles	No
• Vigilancia de la protección contra sobretensión	No

Cortocircuito

corriente de cortocircuito condicional (I _q)	
• valor asignado	80 kA

• con AC / con 500 V / con conexión rápida / valor asignado	80 kA
• con AC / con 690 V / con conexión rápida / valor asignado	50 kA
• con interruptor cerrado / con AC / con 500 V / valor asignado	100 kA
• con interruptor cerrado / con AC / con 690 V / valor asignado	100 kA

Conexiones

Disposición de la conexión eléctrica / para circuito principal	otros
Sección de conductor conectable / para contactos principales	
• monofililar o multifilar / mín.	25 mm ²
• monofililar o multifilar / máx.	240 mm ²
• multifilar / mín.	25 mm ²
• multifilar / máx.	240 mm ²
Par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	10 N·m
• máx.	12 N·m
Tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	bornes para barra

Diseño Mecánico

Altura	306 mm
Anchura	209,4 mm
Profundidad	130 mm
Posición de montaje	horizontal/vertical
Tipo de fijación	Placa de montaje
Tipo de fijación	
• montaje en base	Sí
• montaje frontal	No
• montaje frontal con fijación de 4 orificios	No
• montaje frontal con fijación central	No
• montaje sobre perfil	No
Peso neto	4,21 kg

Condiciones ambientales

Grado de contaminación	3
Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento / mín.	-25 °C
• durante el funcionamiento / máx.	55 °C
• durante el almacenamiento / mín.	-50 °C
• durante el almacenamiento / máx.	80 °C

Certificados

- Designaciones de referencia / según EN 61346-2 Q
- Identificadores de los equipos / según IEC 81346-2:2009 Q

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates

Shipping Approval

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NP1153-1DA10>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NP1153-1DA10>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1153-1DA10


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

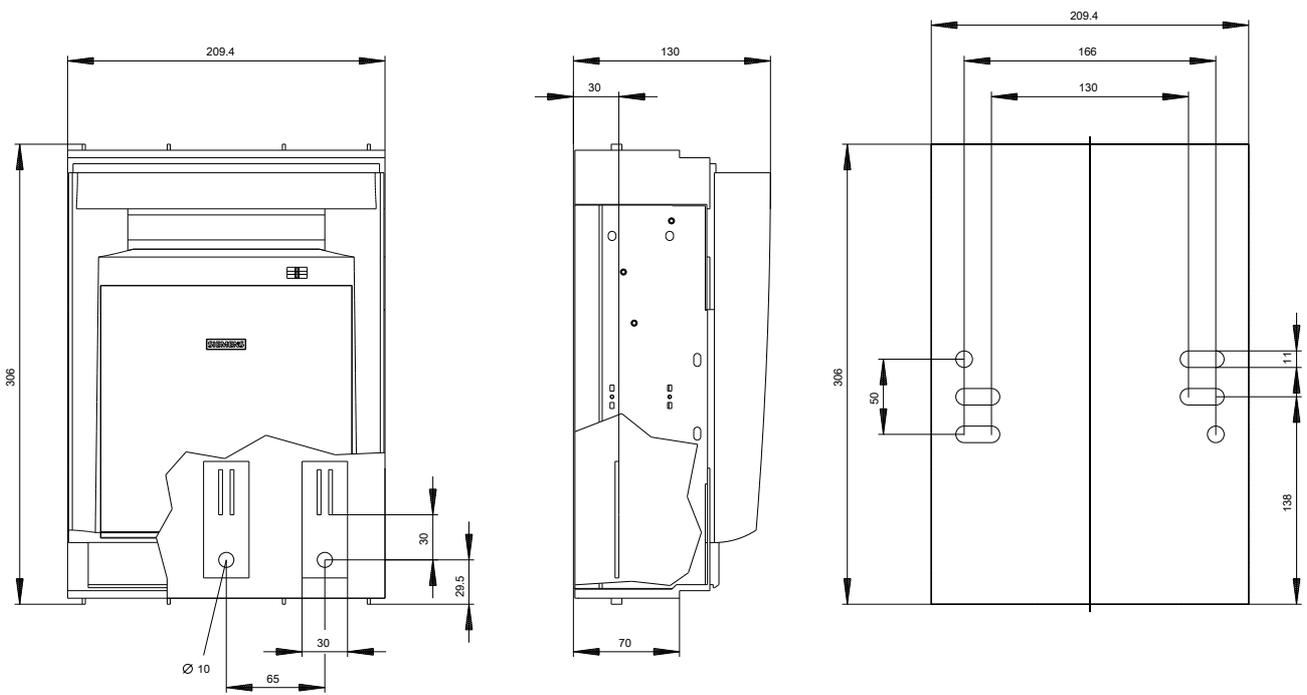

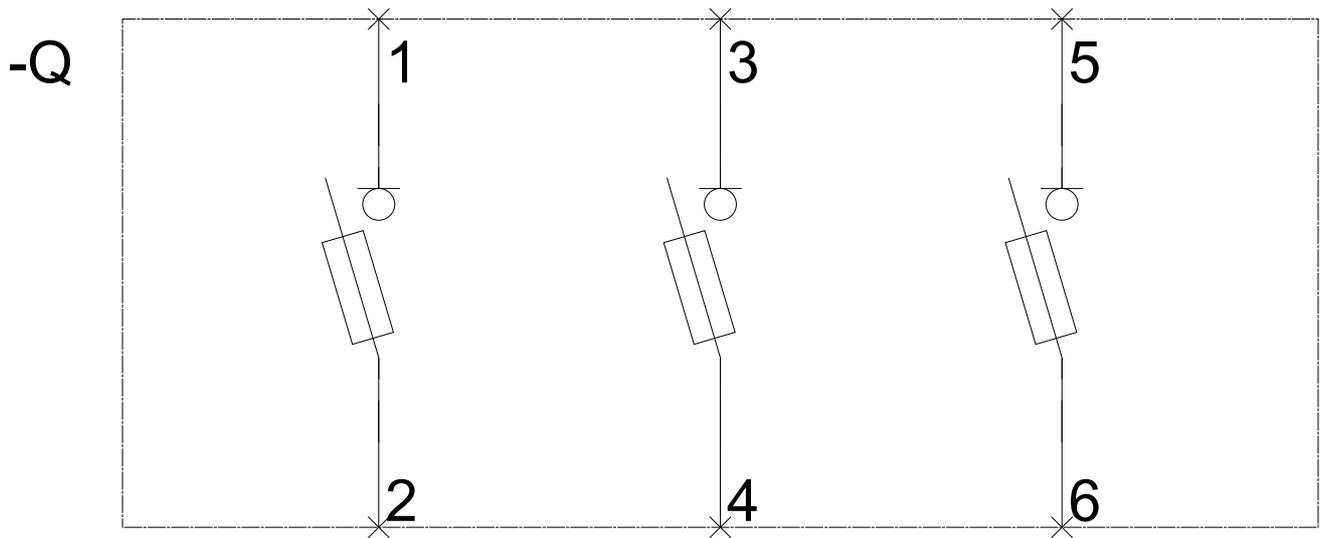

-CB

