

Bobina extraíble para contactores 3RT105, 3RT145 AC (50...60 Hz)
mando por DC, 220 ... 240 V, Accionamiento: estándar, circuito
economizador borne de tornillo



Figura similar

Datos técnicos generales	
Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	Bobina
Circuito de corriente de control	
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	AC/DC
Tensión de alimentación del circuito de mando	
• 1 con AC	
— con 50 Hz valor asignado	220 V
— con 60 Hz valor asignado	220 V
• 2 con AC	
— con 50 Hz valor asignado	240 V
— con 60 Hz valor asignado	240 V
Tensión de alimentación del circuito de mando	
• 1 con DC valor asignado	220 V
• 2 con DC valor asignado	240 V

Certificados/Homologaciones

General Product Approval

Functional
Safety/Safety
of Machinery

Declaration of Conformity



[Type Examination
Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

Shipping Approval

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5AP31>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5AP31>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT1955-5AP31>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5AP31&lang=en

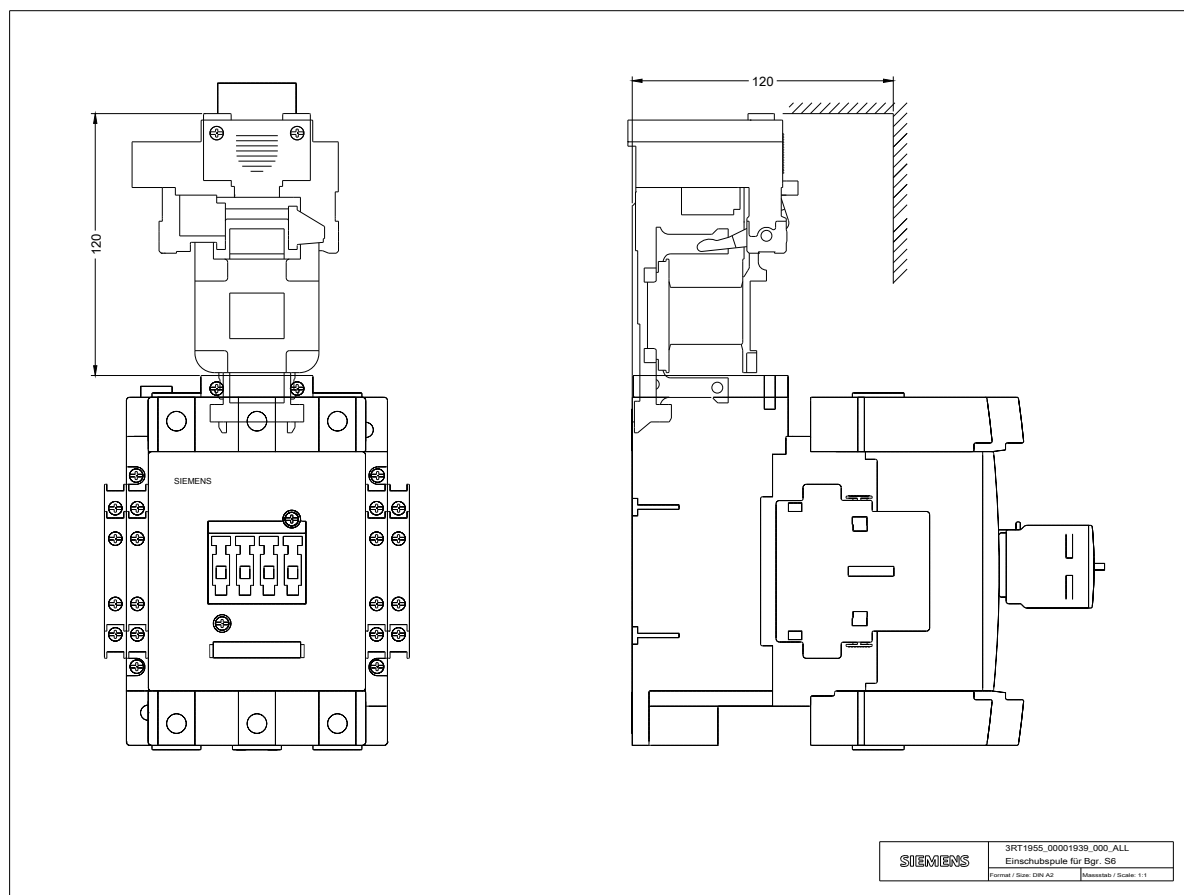

Última modificación:

27/02/2019