

contactor, Tamaño 14, 3 polos, AC-3, 335kW, 400/380V (690V)
Bloque de contactos auxiliares 44 (4NA+4NC) mando por AC AC
380...460V 50/60Hz



Figura similar

Designación del producto	Contactor de vacío
Denominación del tipo de producto	3TF6
Datos técnicos generales	
Tamaño del contactor	14
Grado de protección IP • frontal	IP00
Identificadores de los equipos según IEC 81346-2:2009	Q
Condiciones ambiente	
Temperatura ambiente • durante el funcionamiento	-25 ... +55 °C
Circuito de corriente principal	
Número de polos para circuito principal	3
Número de contactos NA para contactos principales	3
Número de contactos NC para contactos principales	0
Intensidad de empleo • con AC-3	

— con 400 V valor asignado	630 A
• con AC-4 con 400 V valor asignado	300 A
Potencia de empleo	
• con AC-1	
— con 400 V valor asignado	415 kW
• con AC-3	
— con 400 V valor asignado	335 kW
• con AC-4 con 400 V valor asignado	168 000 W

Circuito de control/ Control por entrada

Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	AC
Tensión de alimentación del circuito de mando con AC	
• con 50 Hz valor asignado	380 ... 460 V
• con 60 Hz valor asignado	380 ... 460 V
Tipo de control del accionamiento de maniobra	convencional

Circuito de corriente secundario

Número de contactos NC para contactos auxiliares	
• conmutación instantánea	4
Número de contactos NA para contactos auxiliares	
• conmutación instantánea	4

Instalación/ fijación/ dimensiones

Tipo de fijación	fijación por tornillo
• montaje en serie	Sí
Altura	232 mm
Anchura	230 mm
Profundidad	237 mm

Conexiones/Bornes

Tipo de conexión eléctrica	
• para circuito principal	conexión por tornillo
• para circuito auxiliar y circuito de mando	conexión por tornillo

Certificados/Homologaciones

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	---------------------------------------



CCC



CSA



UR



UL



[Type Examination Certificate](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



RMRS



DNVGL.COM/AF

[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3TF6844-0CQ7>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TF6844-0CQ7>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3TF6844-0CQ7>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TF6844-0CQ7&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TF6844-0CQ7/char>

Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TF6844-0CQ7&objecttype=14&gridview=view1>

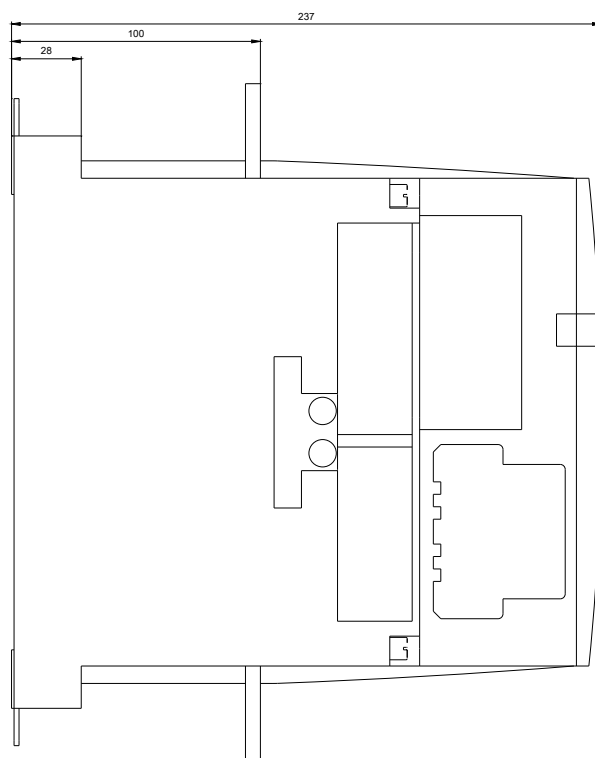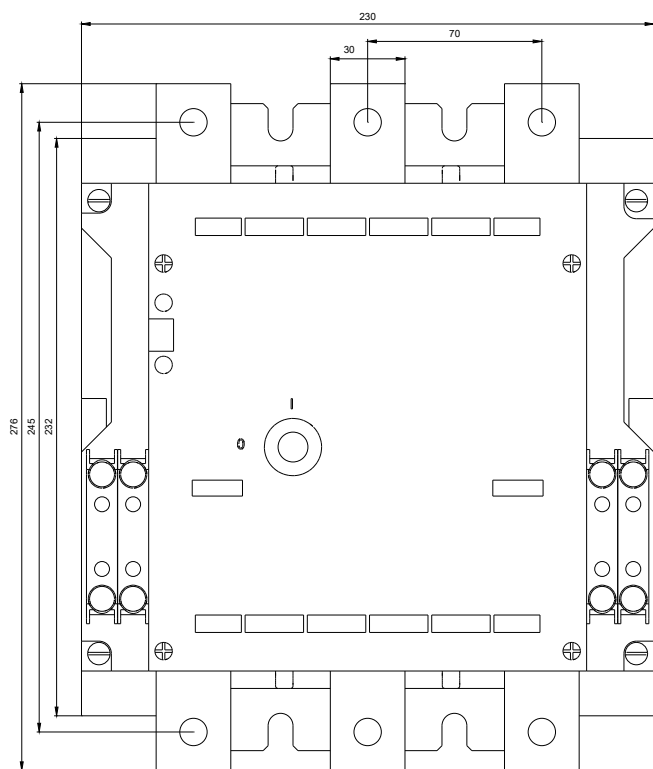

Última modificación:

27/02/2019