


SIMATIC S7-400H, BASTIDOR ALUM. UR2-H, CENTRAL Y
DESCENTRAL CON 2 X 9 SLOTS

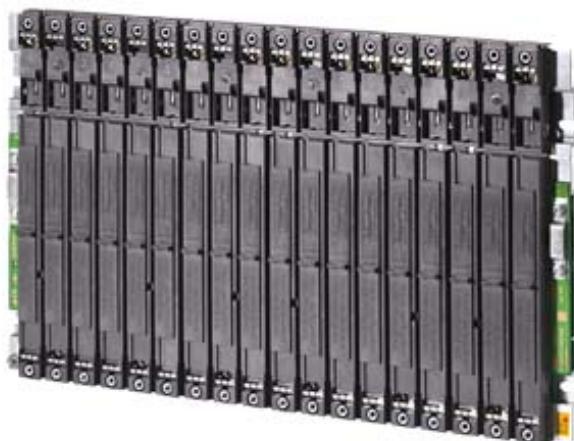

Información general

Designación del tipo de producto	UR2-H
----------------------------------	-------

Configuración del hardware

Bastidores

- | | |
|---------|--------------|
| • Bus K | Sí; Separado |
| • Bus P | Sí; Separado |

Slots

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| • N° de slots | 18; 2 segmentos con 9 slots cada uno |
|---------------|--------------------------------------|

Normas, homologaciones, certificados

Marcado CE	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
RCM (anterior C-TICK)	Sí
Homologación KC	Sí
EAC (anterior Gost-R)	Sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente en servicio

- | | |
|--------|------|
| • mín. | 0 °C |
|--------|------|

• máx.	60 °C
--------	-------

Temperatura ambiente en almacenaje/transporte

• mín.	0 °C
--------	------

• máx.	70 °C
--------	-------

Dimensiones

Ancho	482,5 mm
-------	----------

Alto	290 mm
------	--------

Profundidad	27,5 mm
-------------	---------

Pesos

Peso, aprox.	3 000 g
--------------	---------

Última modificación:	13/02/2019
----------------------	------------