




MANTÉNGASE CONECTADO ...CON NUESTRO **PRIME AT PLUS (3G)**

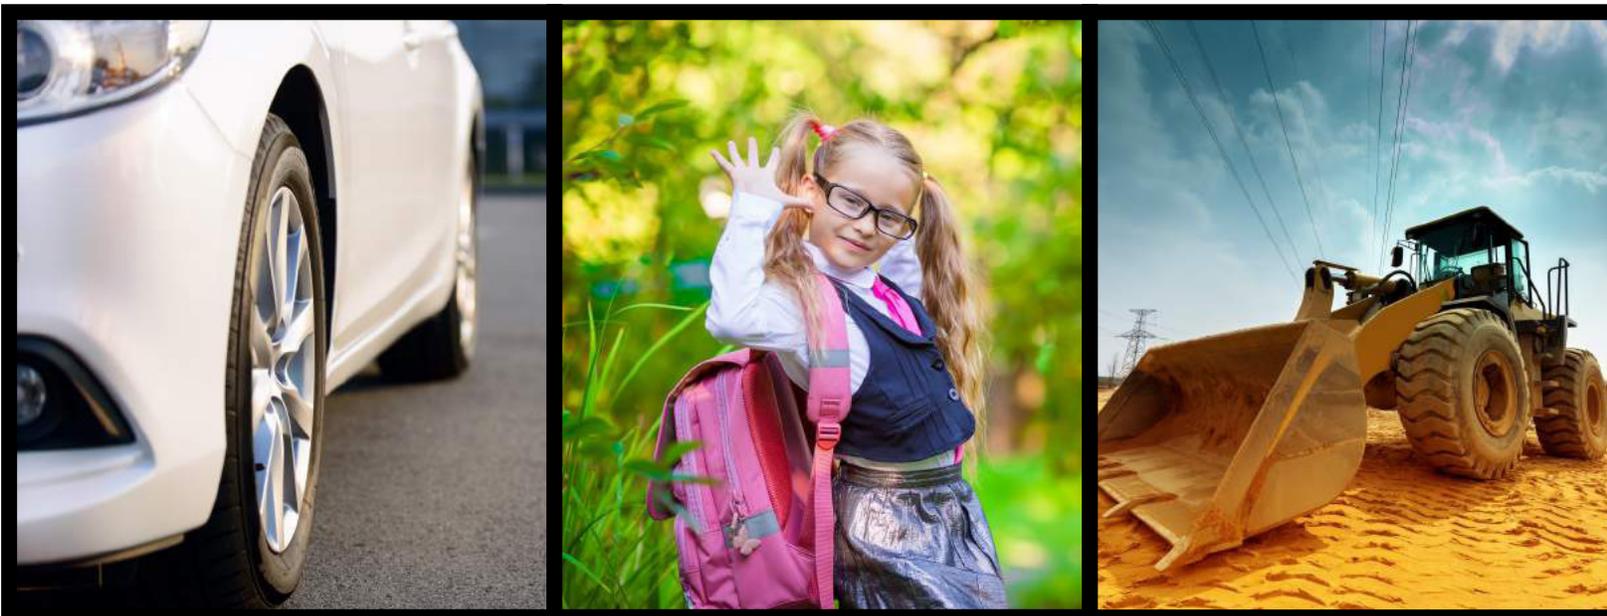

El Prime AT Plus (3G) incluye características superiores en localización vía GPS asistido y rastreo Wi-Fi. Además incluye una gran batería de Litio-Ion y sensores internos de luz y temperatura.

El Prime AT Plus (3G) es uno de nuestros dispositivos más versátiles y es ideal para una gran variedad de aplicaciones, además incluye múltiples accesorios.



Micron Electronics, LLC

1001 Yamato Rd., Suite 400

Boca Raton, FL 33431

P. 888.539.3489

www.micronwireless.net

© 2015 Micron Electronics. Subsidiaria de Micron holdings, todos los derechos reservados. Prime es marca registrada de Micron Electronics.

ESPECIFICACIONES DE PRIME AT PLUS (3G)



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Wi-Fi
- GPS Super Sensitivo
- Acelerómetro de 3 ejes para sensado de movimiento con umbrales configurables
- Supervisión de Tensión y alarma de baja tensión de batería
- Blue Tooth 3.0
- Sensor de luz Interno
- Sensor de Temperatura Interno
- Inductive Charging

CELULAR

- Antena Celular Interna
- Soporte de Datos SMS, UDP o paquetes de datos GPRS/EDGE/HSPA
- Bandas de Trabajo (MHz):
GSM/GPRS: 850/900/1800/1900
HSPA/UMTS: 850(V)/900(VIII)/1900(II)/2100(I)
HSPA Fallback: EDGE/GPRS/GSM cuadribanda
- Potencia de Transmisión GSM/GPRS:
850/900 32.5dB
1800/1900 29.5dB
- Audio Digital y Analógico

TECNOLOGÍA DE LOCALIZACIÓN

- GPS de 50 canales (con SBAS)
SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
- Exactitud de Localización 2.0 metros (con SBAS)
- Sensibilidad de Rastreo -162dBm
- Sensibilidad de Adquisición -147dBm
- Capacidad AGPS
- Wi-Fi

AMBIENTAL

- Temperatura -23°C to +85° C (trabajo); -40°C to +85° C (almacenamiento)
- Humedad de hasta 95% no condensada
- Cumple con RoHS

ELECTRICA

- Tensión de trabajo 4.2V con pack de batería interna
- Consumos Típicos
Typical 200µA @4.2V (deep sleep)
Typical 21.5 mA @ 4.2V
(SMS+UDP connection, GPS off)
Typical 89.9 mA @ 4.2V (continuous transmit)
- Modo Ultra low power sleep
- Configuración en línea automática al encendido

FISICAS

- Dimensiones
AT Plus 2000: 64.75 x 41.3 x 25.5 (mm)
AT Plus 1300: 64.75 x 41.3 x 20.5 (mm)
- Peso 62g
- Conectores, SIM Access SIM Access Port serie interno opcional de acceso vía port USB
- Batería recargable de Litio-Ion de 1300mAh o 2000mAh
- Certificaciones FCC/PTCRB/IC/CE/ROHS/AT&T
- Boton SOS Inteligente

